

CZ8232R
防爆手电筒



 6700mAh	I类 Mb	II类 1/2	III类 21/22
锂电池	矿用	气体	粉尘




- 适用于爆炸性环境 I类 (IECEx/ATEX) , II类1、2区, III类21、22区和其它专业领域移动照明用;
- 本安防爆型式设计;
- 壳体采用永久抗静电、耐老化、耐腐蚀的高强度合金塑料一体注塑成形, 小巧轻便, 便于携带;
- 专业光学透镜设计, 光照柔和, 光斑均匀, 符合GB 30734消防标准要求。

产品特点



技术参数

产品认证:	IECEX、ATEX、China
防爆标志:	China: Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIB T130°C Db IECEX: Ex ib I Mb; Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIB T130°C Db ATEX: Ex I M2 Ex ib I Mb Ex II 2 G D Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIB T130°C Db
使用区域:	I类 (IECEX/ATEX)、II类1、2区和III类21、22区
使用环境温度:	-40°C ≤ Ta ≤ +55°C
防护等级:	IP66/IP67
LED光源色温:	6500K
光通量:	≥110lm (工作光/恒定)、≥220lm (强光)
连续放电时间:	≥27h (工作光)、≥14h (强光)
电池类型:	锂电池 (IEC 61233、IEC 61960)
电池能量:	3.6V、6700mAh (2个18650锂电池)
充电方式:	配合1000/01-A32专用充电座充电
充电时间:	< 9 h
电池使用寿命:	500 次循环

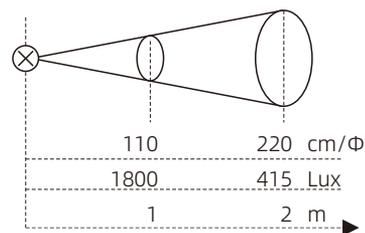

注: 光通量、连续放电时间在-20°C ≤ Ta ≤ +55°C环境下所测得的值。

订购号

图样	描述	重量 (g)	订购号
	手电筒	220	CZ8232R
	手电筒+充电座+适配器	392	CZ8232R+A32□

插头代号: GB EN BS ANSI AS JIS

注: 用户可选配A型集成充电桥和集成充电架, 详见04、05页。

安装示意图



手握



胸挂




皮带挂

充电座

描述:


- CZ8232R搭配专用充电座，确保安全使用，充电座带有充电指示灯，红色表示充电中，绿色表示电量充满；
- 充电座设有2个充电口，AC 100-250V/2A和底部专用集成充电口，安全、简捷、可靠；
- 可选A型集成充电桥或集成充电架。

单机模式

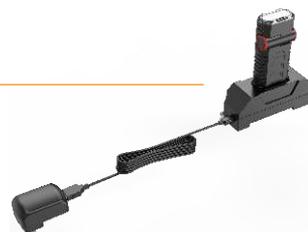

A型集成充电桥模式

AC 100-250V、50/60Hz ●


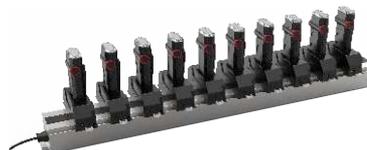


集成充电架模式



注：集成充电桥、集成充电架技术参数详见04、05页。

附件

图样	描述	重量 (g)	订购号
	3.6V 6700mAh	98	1000/05-R32-Ex
	输入电压/电流: DC 5.0V/2000mA	103	1000/01-A32
	输入电压/电流: AC 100-250V/500mA 输入电压/电流: DC 5.0V/2000mA	175	1000/01-A32-□

 GB
  EN
  BS
  ANSI
  AS
  JIS
 插头代号

外形及安装尺寸

