


CZ8261R
防爆头灯



锂电池



矿用



气体



粉尘



- 适用于爆炸性环境 I 类（IECEx/ATEX），II 类 0、1、2 区，III 类 21、22 区和其它专业领域移动照明用；
- 本安防爆型式设计；
- 壳体采用永久抗静电、耐老化、耐腐蚀的高强度合金塑料一体注塑成形，小巧轻便，便于携带；
- 专业光学透镜设计，光照柔和，光斑均匀，符合 GB 30734 消防标准要求。

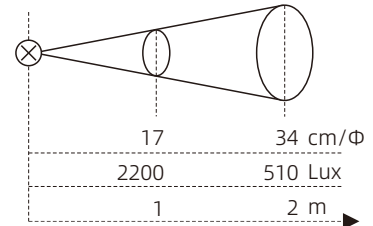
产品特点



技术参数

产品型号	CZ8261R-1	CZ8261R-2
产品认证:	IECEX、ATEX、China	IECEX、ATEX、China
防爆标志:	China Ex ia IIB T4 Ga; Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIB T130°C Db	China Ex ia IIB T4 Ga; Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIB T130°C Db
	IECEX Ex ia I Ma Ex ia IIB T4 Ga; Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIB T130°C Db	IECEX Ex ia IIB T4 Ga; Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIB T130°C Db
	ATEX  I M1 Ex ia I Ma  II 1 G Ex ia IIB T4 Ga;  II 2 G Ex ib IIC T4 Gb;  II 2 D Ex ib IIIB T130°C Db	ATEX  II 1 G Ex ia IIB T4 Ga;  II 2 G Ex ib IIC T4 Gb;  II 2 D Ex ib IIIB T130°C Db
使用区域:	I类 (IECEX/ATEX) II类0、1、2区和III类21、22区	II类0、1、2区和III类21、22区
使用环境温度:	-40°C≤Ta≤+55°C	-40°C≤Ta≤+55°C
防护等级:	IP66/IP67	IP66/IP67
LED光源色温:	6500K	6500K
光通量:	≥100lm(工作光/恒定)、≥220lm(强光)	≥100lm(工作光/恒定)、≥220lm(强光)
连续放电时间:	≥16h(工作光)、≥9h(强光)	≥24h(工作光)、≥13h(强光)
电池类型:	锂电池 (IEC 61233、IEC 61960)	锂电池 (IEC 61233、IEC 61960)
电池能量:	3.6V、3350mAh (18650锂电池)	3.6V、6700mAh (2个18650锂电池)
充电方式:	配合1000/10-A61专用充电座充电	配合1000/10-A61专用充电座充电
充电时间:	< 5 h	< 9 h
电池使用寿命:	500 次循环	500 次循环

注：光通量、连续放电时间在-20°C≤Ta≤+55°C环境下所测得的值。



订购号

图样	描述	电池能量	重量 (g)	订购号
	头灯	3.6V、3350mAh	159	CZ8261R-1-□
		3.6V、6700mAh	209	CZ8261R-2-□
	头灯+充电座+适配器	3.6V、3350mAh	330	CZ8261R-1+A61-□-□
		3.6V、6700mAh	380	CZ8261R-2+A61-□-□



插头代号

安装附件 (详见22页)

不配不注

注：用户可选配A型集成充电桥和集成充电架，详见04、05页。

安装示意图



头带式



安全帽固定式



挂扣式

充电座

描述:

- CZ8261R搭配专用充电座，确保安全使用，充电座带有充电指示灯，红色表示充电中，绿色表示电量充满；
- 充电座设有2个充电口，AC 100-250V/2A和底部专用集成充电口，安全、简捷、可靠；
- 可选A型集成充电桥或集成充电架。

AC 100-250V、50/60Hz

单机模式



A型集成充电桥模式










集成充电架模式



注：集成充电桥、集成充电架技术参数详见04、05页。

安装附件/备件

图样	描述	重量 (g)	订购号
		61	1000/11-02-03
		4	1000/11-01-04
	3.6V 6700mAh	100	1000/05-R61-2-Ex
	3.6V 3350mAh	51	1000/05-R61-1-Ex
	输入电压/电流: DC 5.0V/2000mA	102	1000/01-A61
	输入电压/电流: AC 100-250V/500mA 输入电压/电流: DC 5.0V/2000mA	173	1000/01-A61-□

GB

EN

BS

ANSI

AS

JIS

插头代号

外形及安装尺寸

