

CZ8252R
防爆手提灯



 10050mAh	II类 1/2	III类 21/22
锂电池	气体	粉尘



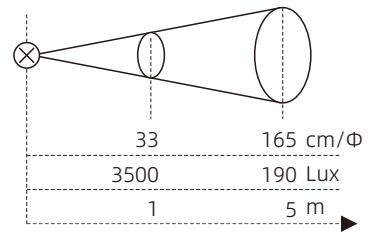
- 适用于爆炸性环境 II类1、2区，III类21、22区和其它专业领域移动照明用；
- 本安防爆型式设计；
- 壳体采用永久抗静电、耐老化、耐腐蚀的高强度合金塑料一体注塑成形，小巧轻便，便于携带；
- 专业光学透镜设计，光照柔和，光斑均匀，符合GB 30734消防标准要求。

产品特点



技术参数

产品认证:	IECEX、ATEX、China
防爆标志:	IECEX/China: Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIB T130°C Db ATEX: Ex II 2 G D Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIB T130°C Db
使用区域:	II类1、2区和III类21、22区
使用环境温度:	-40°C≤Ta≤+55°C
防护等级:	IP66/IP67
LED光源色温:	6500K (其它色温可定制)
光通量:	≥180lm (工作光/恒定)、≥340lm (强光)
强光连续放电时间:	≥24h (工作光)、≥14h (强光)
电池类型:	锂电池 (IEC 61233、IEC 61960)
电池能量:	3.6V、10050mAh (3个18650锂电池)
充电方式:	配合1000/10-B52专用充电座充电
充电时间:	< 12 h
电池使用寿命:	500 次循环
方位灯颜色:	蓝、绿、黄、红、白 (可选)



注：光通量、连续放电时间在-20°C≤Ta≤+55°C环境下所测得的值。

订购号

图样	描述	重量 (g)	订购号
	手提灯	610	CZ8252R-□
	手提灯 (带磁吸)	670	CZ8252R-□-M
	手提灯+充电座	983	CZ8252R-□+B52-□
	手提灯 (带磁吸)+充电座	1043	CZ8252R-□-M+B52-□

0-不带 R-红色 G-绿色
Y-黄色 B-蓝色 W-白色

不带不注

M-磁吸手柄

方位灯

磁吸手柄代号

插头代号



注：用户可选配B型集成充电桥和集成充电架，详见04、05页。

安装示意图



磁吸式，可吸附在金属架上，工作时解放双手。



悬挂式，可悬挂在支架上，工作时解放双手。




充电座

- 描述：
- CZ8252R搭配专用充电座，确保安全使用，充电座带有充电指示灯，红色表示充电中，绿色表示电量充满；
 - 充电座设有3个充电口，AC 100-250V/2A、DC 5.0V/2A和底部专用集成充电口，安全、简捷、可靠；
 - 可选B型集成充电桥或集成充电架。




注：集成充电桥、集成充电架技术参数详见04、05页。

安装附件/备件

图样	描述	重量（g）	订购号
 壁式安装支架	304不锈钢 	435	1000/11-03-01
 肩带	/	30	1000/11-02-01

安装附件/备件

图样	描述	重量 (g)	订购号
 电池组	3.6V 10050mAh	158	1000/05-R52-Ex
 USB线	输入电压/电流: DC 5.0V/2000mA	94	1000/12-01
 充电座	输入电压/电流: AC 100-250V/500mA 输入电压/电流: DC 5.0V/2000mA	373	1000/01-B52-□

 GB
  EN
  BS
  ANSI
  AS
  JIS
 插头代号

外形及安装尺寸

