

CZ8232N
防爆手电筒



碱性电池



- 适用于爆炸性环境 I类 (IECEx/ATEX) , II类0、1、2区, III类21、22区和其它专业领域移动照明用;
- 本安防爆型式设计;
- 壳体采用永久抗静电、耐老化、耐腐蚀的高强度合金塑料一体注塑成形, 小巧轻便, 便于携带;
- 专业光学透镜设计, 光照柔和, 光斑均匀, 符合GB 30734消防标准要求。

产品特点

模块化设计、更换电池方便快捷。

报夹式设计、可胸挂或腰挂, 工作时解放双手; 隐藏式手带孔设计。

透明罩采用高透、耐化学的尼龙PA12制造。

专为工业领域设计的大按键, 采用耐用、耐化学的塑料材料制成; 灯头可90°旋转。

技术参数

产品认证: IECEx、ATEX、China

China: Ex ia IIB T4/T3 Ga; Ex ib IIC T4/T3 Gb; Ex ib IIIB T130°C Db
 IECEx: Ex ia I Ma; Ex ia IIB T4/T3 Ga; Ex ib IIC T4/T3 Gb; Ex ib IIIB T130°C Db
 AGEX: Ex ia I Ma Ex ib IIC T4/T3 Gb; Ex ib IIIB T130°C Db
 II 2 D Ex ia I Ma II 2 G Ex ia IIB T4/T3 Ga; II 2 G Ex ib IIC T4/T3 Gb;
 II 2 D Ex ib IIIB T130°C Db

使用区域: I类 (IECEx/ATEX)、II类0、1、2区和III类21、22区

使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +50^{\circ}\text{C}$ (T4)、 $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +55^{\circ}\text{C}$ (T3)

防护等级: IP66/IP67


额定电压: 3×1.5V

LED光源色温: 6500K

光通量: $\geq 80\text{lm}$ (工作光/恒定)、 $\geq 200\text{lm}$ (强光)

连续放电时间: $\geq 14\text{h}$ (工作光)、 $\geq 9\text{h}$ (强光)

电池类型: 3×LR6AA (IEC60086)

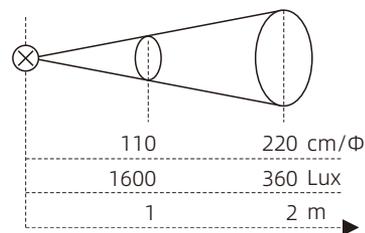

订购号

图样	重量 (g)	订购号
	220	CZ8232N

附件

图样	描述	重量 (g)	订购号
 碱性电池	1.5V (IEC60086)	24	LR6AA

外形尺寸

